


ディスポーザブル 二種類のリザーバーの選択



120mL リザーバー
(3 スパイク付きディスポーザブルセットに付属)

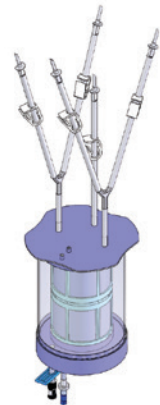

3 リットルリザーバー

仕様

コントロールシステム

販売名	ラピッド・インフューザー
承認番号	22500BZ100026000
品番/品名	903-00039-J / ベルмонт ラピッド・インフューザー RI-2 750mL/minタイプ
注入流速	2.5~750mL/分(設定値:2.5、5.0、10.0以上は10.0mL/分毎)
加温性能	注入流速 ≤50mL/分 39.0℃ ≥60mL/分 37.5℃
安全機能	加温制御・異常過熱の監視、エアークロスの監視、ライン圧の監視
電撃に対する保護形式	内部電源機器及びクラスⅠ機器
電撃に対する保護程度	耐除細動形CF形装着部
電氣的定格	AC100V、50/60Hz
バッテリー	内蔵型充電式鉛蓄電池
消費電力	1500W
寸法(本体)	幅190.5 × 奥行304.8 × 高さ342.9mm
重量(本体)	約12.7kg

ディスポーザブルセット

販売名	ラピッド・インフューザー専用加温チューブ
認証番号	225ACBZ100077000
品番/品名	903-00006 / 3スパイク付きディスポーザブルセット 903-00018 / 3リットルリザーバー 903-00004 / 患者ライン(デュアル) 903-00022 / 患者ライン(エクステンション)

外国医療機器製造業者(外国特例承認及び認証取得者):

Belmont Instrument Corporation

選任製造販売業者(製造販売元):

メディコノヴァス株式会社

〒231-0006

神奈川県横浜市中区南仲通三丁目35番地

<http://www.mediconovus.co.jp/>

002b0100450001803

Belmont
INSTRUMENT CORPORATION



**The Belmont®
Rapid Infuser RI-2**

ベルмонт ラピッド・インフューザー RI-2



救命救急



手術室



分娩




**Infuse in seconds
Save a life**

 **mediconovus**

The Belmont® Rapid Infuser RI-2

予定手術や緊急時の大出血症例での急速輸血において、ライフセービングデバイスとして国内外の医療現場で使われてきたラピッド・インフューザー。



新型RI-2では、急速輸血に加えて、内視鏡下手術などの加温洗浄にも使用できるようになりました。

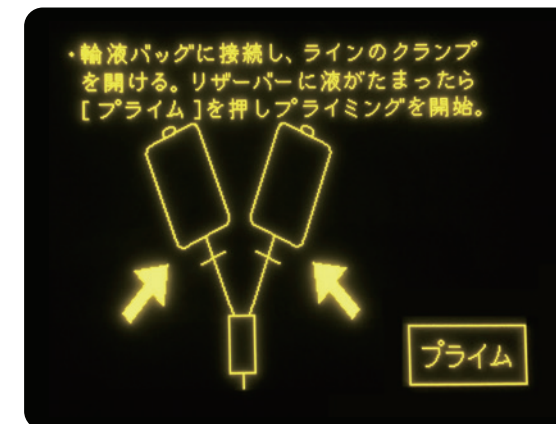

使いやすさ 大きくてグラフィカルなディスプレイと簡単なタッチスクリーンによって、システム操作とトラブルシューティングへの対処を容易にしています。

主な特徴

- ◎ **高速で速やかに加温できるドライヒーター**
ウォーターバスやヒータープレートを使用しない独自の電磁誘導ヒーター。
- ◎ **適切な注入流速に制御できる高速ペリスタルティックポンプ**
2.5 ~ 750mL/分の範囲で設定可能。
- ◎ **自動プライミング**
プライミングキーを押すと自動でプライミングを実行。
- ◎ **エア検知機能と自動エア除去機能**
二つのエアディテクターによって、「輸液切れ」と「患者ラインへのエアの侵入」を監視。検知された気泡は、再循環ラインを使って自動で除去。
- ◎ **危険要因発生時のアラーム作動**
輸液切れやラインの閉塞などのリスクを検知すると、安全を確保した状態でポンプ及びヒーターを停止。
- ◎ **タッチ式ワイドスクリーン**
輸液の温度、積算注入量、ライン内圧、注入流速の設定と実際の値を表示。
- ◎ **ディスポーザブルセットの取り付けが容易**
- ◎ **ボラス投与**
- ◎ **バッテリー搭載**
- ◎ **二種類のリザーバーの選択**

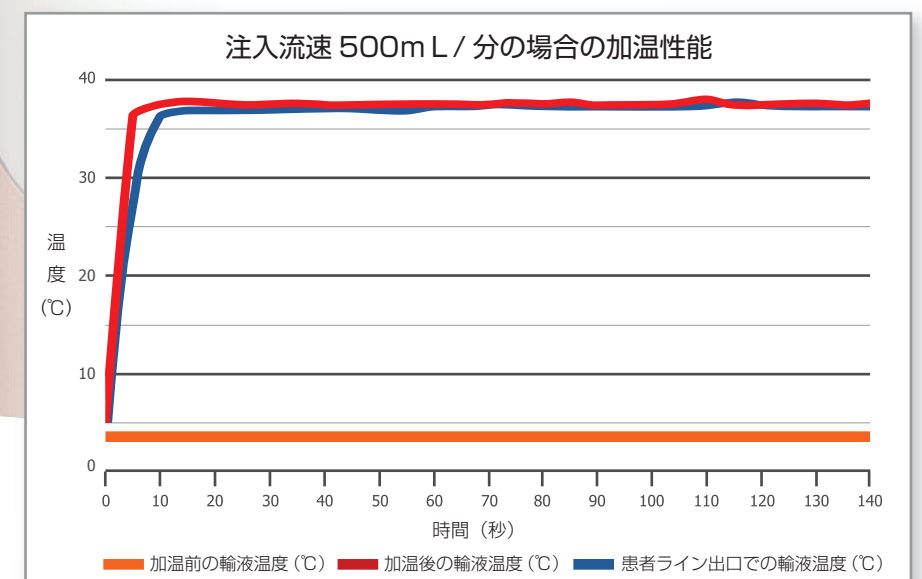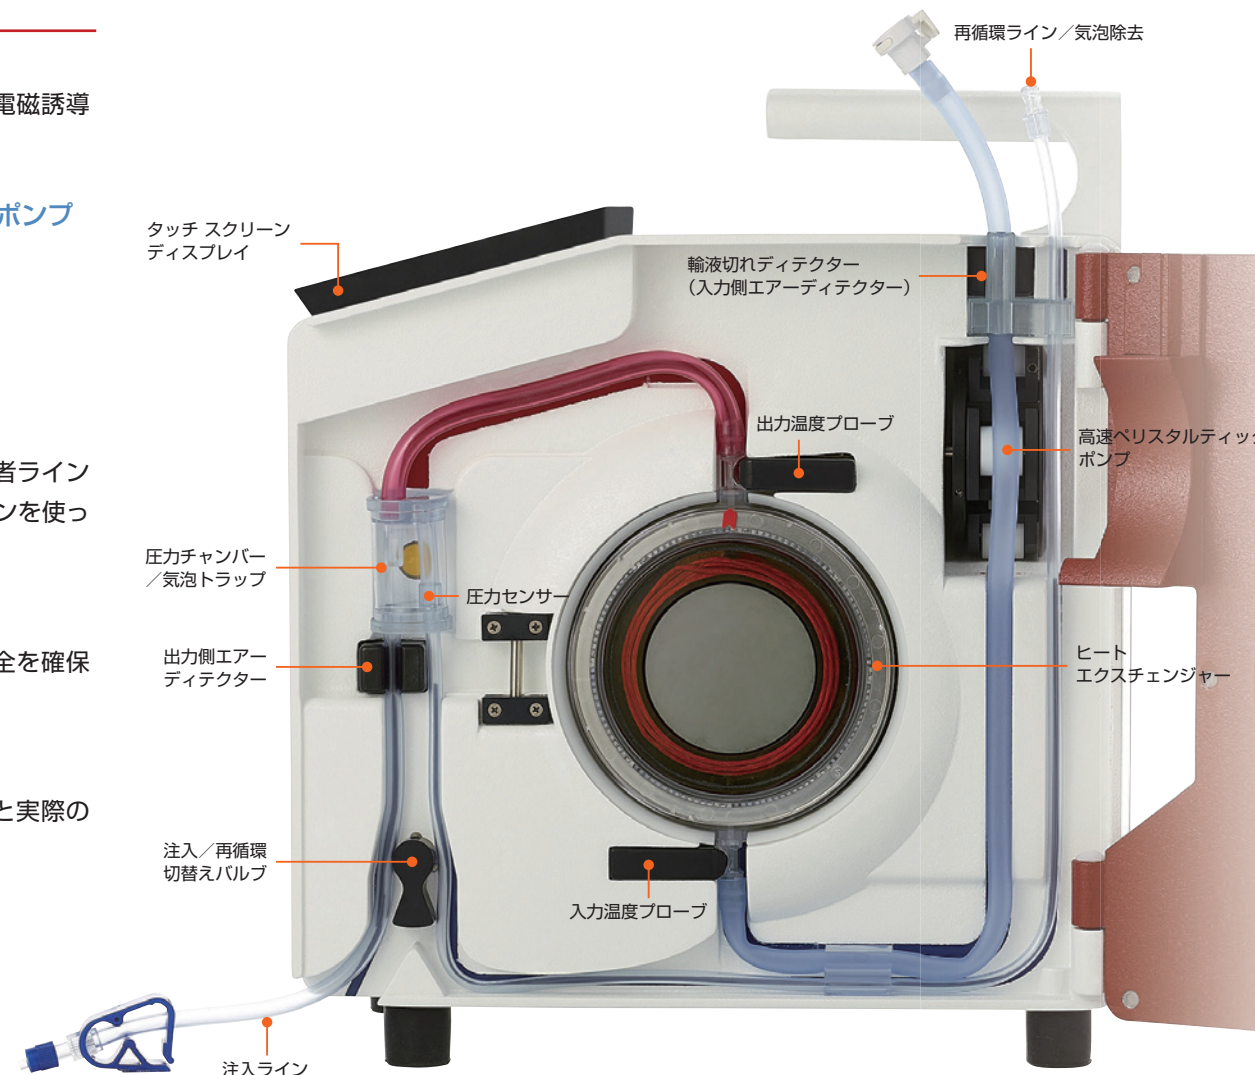

迅速な加温、ホットスポットのない加温